


Universelles Sprechstelleninterface

zum Anschluss von bis zu drei beliebigen Sprechstellen an bis zu zwei beliebige BOS-Funkkreise. Die Sprechstellen können nach Anwenderwunsch mit Verriegelungs- bzw. Prioritätsvorgaben versehen werden.

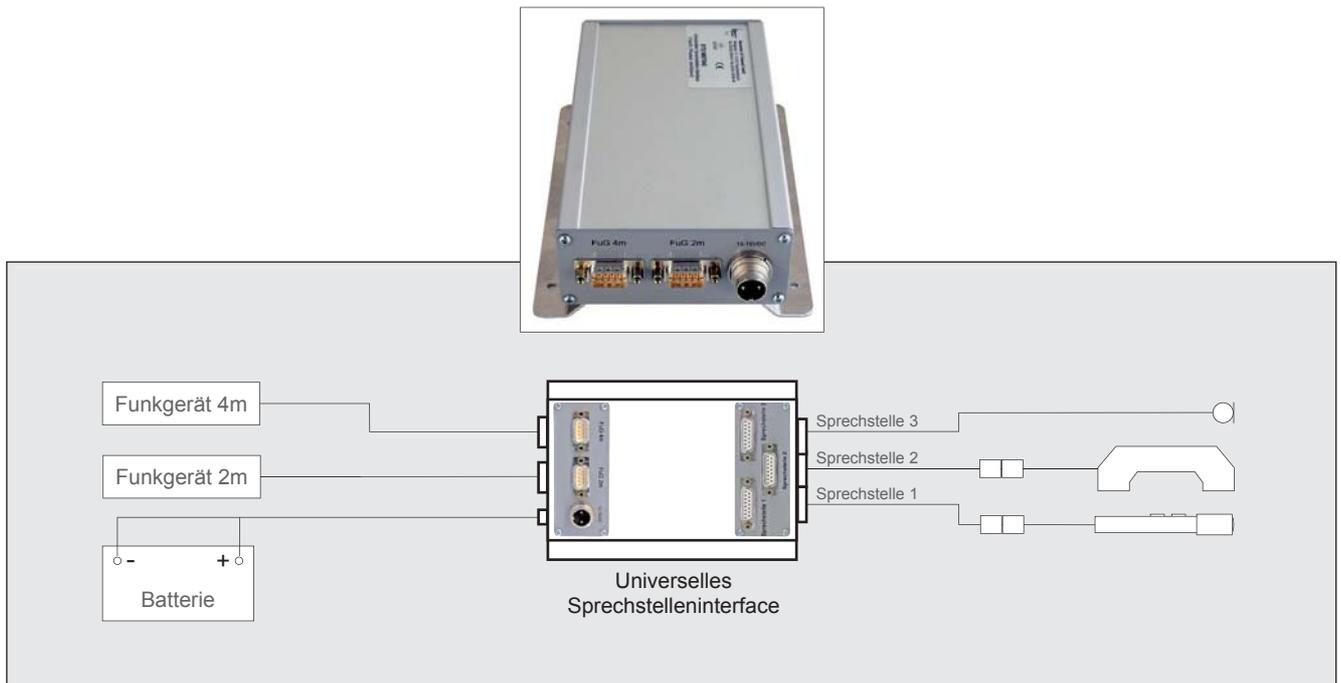

Weitere Leistungsmerkmale:

- Kompakter, vollsteckbarer Aufbau
- Rauscharme Vorverstärker zur Anpassung unterschiedlicher Ausgangspegel von NF-Quellen
- Verwendung von Standard-Steckverbindern
- Leichte Installation, Inbetriebnahme und Rückrüstbarkeit
- Anwenderspezifische Konfiguration auf Anfrage möglich. (So ist bspw. je Sprechstelle eine LED-Anzeige für "Funk EIN", "Sendertastung", und "Trägerkriterium" realisierbar.)

Die Lieferung erfolgt fertig konfiguriert, eingemessen und betriebsbereit.

Bestellnummer:

BT51M97040

B&T Solutions GmbH

Wankelstraße 12 | D-41352 Korschenbroich (Glehn)

Phone: +49 2182 85 48 0 | Fax: +49 2182 85 48 48

www.but-solutions.de | info@but-solutions.de

MOSOLF Group



Weitere Informationen siehe Rückseite ►

Universelles Sprechstelleninterface

Technische Daten:	Betriebsspannung U_B	13,2 V \pm 15 %
	Stromaufnahme I_B	82 mA
	Umgebungstemperatur	-25 ... 55 °C
	Transport- und Lagertemperatur	-40 ... 70 °C
	Hörer-Nennausgangspegel u_O	500 mV / 32 Ω
	Mikrofon-Nenneingangspegel u_I bei $v_U = 1$ (0 dB)	4 mV / 200 Ω
	Sperrdämpfung $a_{Mik\ aus}$ ohne Tastung	86 dB
	Übersprechdämpfung $a_{Mik\ aus}$	81 dB

Gehäuse:	Abmessungen (L x B x H)	Gewicht
	190 mm x 135 mm x 55 mm	600 g

Weitere Ausführungen:

Bestellnummer	Ausführung
BT51M97041	3 Sprechstellen (4 mV, Plustastung) an FuG 9 (450 mV), FuG 8 (450 mV)
BT51M97042	3 Sprechstellen (4 mV, Plustastung) an FuG 10 (4 mV), FuG 8 (450 mV)
BT51M97044	3 Sprechstellen (4 mV, Plustastung) an AEG Teledux 9 Doppelanlage (450 mV)
BT51M97045	3 Sprechstellen (4 mV, Plustastung) an FuG 9 (4 mV), FuG 8 (450 mV)
BT51M97046	3 Sprechstellen (4 mV, Plustastung) an FuG 9 (450 mV), FuG 8 (450 mV), Notruffunktion für FuG 8
BT51M97047	3 Sprechstellen (4 mV, 450 mV, 4 mV, Plustastung) an FuG 9 (450 mV), FuG 8 (450 mV), Notruffunktion für FuG 8, ML-78 an Sprechstelle 2
BT11505	3 Sprechstellen (4 mV, Minustastung) an Funkkonzept 2000 (4 mV)
BT17700	Sprechstelle 1 und 2 (100 mV, 2m Plustastung, 4m Minustastung) Sprechstelle 3 (4 mV, Plustastung) an RDN-BG (100 mV, 2m Plustastung, 4m Minustastung)

Andere Ausführungen auf Anfrage möglich.