

## Zeitrelais (abfallverzögert)

schaltet Verbraucher nach Ablauf der vorgegebenen Verzögerungszeit ab.

### Funktion:


An Klemme 30 wird Betriebsspannung angelegt.

Wird an Klemme 15 Spannung angelegt, zieht das Relais unmittelbar an.

Wird die Spannung an Klemme 15 weggenommen, fällt das Relais nach Ablauf der vorgegebenen Zeit ab.

### Anwendungsbeispiele:

- Enteisung
- Verzögertes Abschalten von Beleuchtungen
- Nachlaufsteuerung

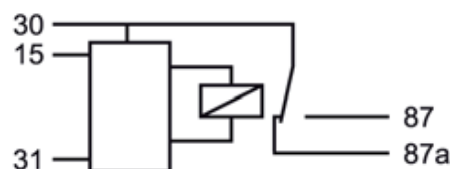

### Technische Daten:

Betriebstemperatur:	-40°C ... 65°C
Grenzdauerstrom:	30 A
Max. Schaltspannung:	70 V DC
Max. Schaltstrom:	60 A
Max. Einschaltstrom:	100 A
Ruhestrom:	1 mA
EMV:	2006/28/EG DIN 40839
Verzögerungszeit:	20 Sek.
Schutzgrad:	IP53
e1-Zulassungsnummer:	03 5388

**Bestellnummer:** BT30421



**B&T Solutions GmbH**

Wankelstraße 12 | D-41352 Korschenbroich (Glehn)

Phone: +49 2182 85 48 0 | Fax: +49 2182 85 48 48

[info@but-solutions.de](mailto:info@but-solutions.de)



Änderungen und Irrtum vorbehalten.